


FS Стандартные стартеры

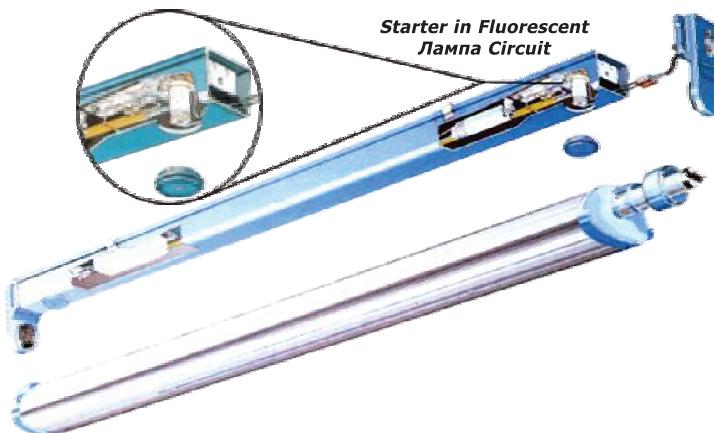

- Надежный и быстрый старт
- Работают при температуре от -20°C до +80°C
- Для одиночного и парного подключения ламп
- Протестированы и отмечены организацией ENEC/VDE

Код заказа	Обозначение	Мощность	Напряжение	Тип лампы	Схема подключ.	Кол-во в упак.
FS Стандартные стартеры						
0024454	FS-11	4, 6, 8, 13Вт	220-240В	T5	Одиночный	10/500/1000
		14, 15, 16, 18, 25, 36, 38, 58Вт	220-240В	T8	Одиночный	
		20, 40, 65, 80Вт	220-240В	T12	Одиночный	
		22, 32, 40, 60Вт	220-240В	Circline	Одиночный	
		18, 24, 36Вт	220-240В	CF-L	Одиночный	
0024456	FS-11	Как выше	220-240В	Как выше	Одиночный	500/1000
					Фабричная упак.	
0024455	FS-22	4, 6, 8Вт	120В	T12	Одиночный	10/500/1000
		4, 6, 8Вт	230В	T12	Парный	
		14, 15, 18Вт	120В	T8	Одиночный	
		14, 15, 18Вт	230В	T8	Парный	
		20Вт	120В	T12	Одиночный	
		20Вт	230В	T12	Парный	
		22Вт	120В	Circline	Одиночный	
		22Вт	230В	Circline	Парный	
		18Вт	120В	CF-L	Одиночный	
		18Вт	230В	CF-L	Парный	
		18Вт	120В	CF-F	Одиночный	
		18Вт	230В	CF-F	Парный	
0024457	FS-22	Как выше	Как выше	Как выше	Как выше	500/1000
					Фабричная упак.	

Безопасные стартеры COP

	
 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Быстрое зажигание без увеличения пускового тока ● Немедленное выключение в случае повреждения лампы или ее мигания ● Препятствует перегреву ПРА ● Увеличенный срок службы по сравнению со стандартными стартерами ● Снижают эксплуатационные расходы ● Для одиночного и парного подключения ламп ● Протестированы и отмечены организацией ENEC/VDE

Код заказа	Обозначение	Мощность	Напряжение	Тип лампы	Схема подключ.	Кол-во в упак.
COP Безопасные стартеры						
0024469	COP-10	14, 15, 16, 18, 25, 30Вт	220-240В	T8	Одиночный	10/100/1000
		20Вт	220-240В	T12	Одиночный	
		22, 32Вт	220-240В	Circline	Одиночный	
		18, 24Вт	220-240В	CF-L	Одиночный	
0024470	COP-11	30, 36, 58Вт	220-240В	T8	Одиночный	10/100/1000
		40, 65Вт	220-240В	T12	Одиночный	
		32, 40, 60Вт	220-240В	Circline	Одиночный	
		18, 24, 36Вт	220-240В	CF-L	Одиночный	
0024482	COP-22	14, 15, 16, 18Вт	120В	T8	Одиночный	10/100/1000
		14, 15, 16, 18Вт	230В	T8	Парный	
		20Вт	120В	T12	Одиночный	
		20Вт	230В	T12	Парный	
		22Вт	120В	Circline	Одиночный	
		22Вт	230В	Circline	Парный	
		18Вт	120В	CF-L	Одиночный	
		18Вт	230В	CF-L	Парный	