



СОДЕРЖАНИЕ



Светодиодные лампы

PARATHOM® PAR16 20	4.02
PARATHOM® R50 25	4.03
PARATHOM® MR16 20 – 12V	4.04
PARATHOM® CLASSIC A	4.05
PARATHOM® CLASSIC B	4.06
PARATHOM® CLASSIC P	4.07
PARATHOM® CLASSIC GLOBE	4.08
PARATHOM® DECO PAR16 20	4.09
PARATHOM® DECO PAR16 10	4.10
DECOSPOT® LED PAR16	4.11
PARATHOM® DECO R50 40	4.12
PARATHOM® DECO CLASSIC A	4.13
PARATHOM® DECO CLASSIC B	4.14
PARATHOM® DECO CLASSIC P	4.15
PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE	4.16
PARATHOM® SPECIAL T26	4.17
DULED®	4.18
Цоколи	4.19

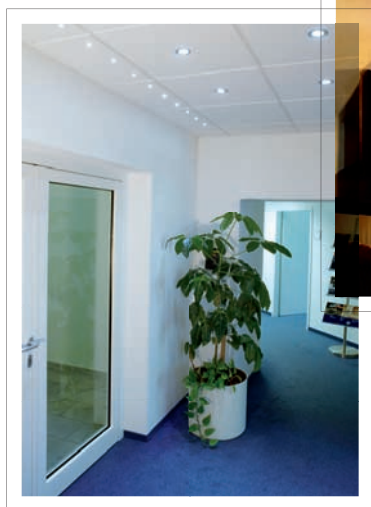

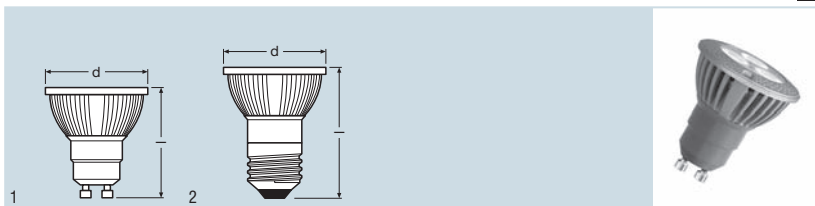

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
PAR16 20 D ¹⁾	4008321965806	Дневной свет	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW ¹⁾	4008321965844	Теплый белый	4,5	220-240	50...60	450
PAR16 20 D ¹⁾	4008321965721	Дневной свет	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW ¹⁾	4008321965769	Теплый белый	4,5	220-240	50...60	450

Наименование изделия							
PAR16 20 D ¹⁾	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 WW ¹⁾	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 D ¹⁾	E27	35	68	50	35000	10	2
PAR16 20 WW ¹⁾	E27	35	68	50	35000	10	2


1) Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Мощные светодиодные лампы PARATHOM® PAR16 20 идеально подходят для экономичного точечного освещения и могут заменить галогенные лампы мощностью 20 Вт для сетевого напряжения.

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С проверенными светодиодами высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Эффективное излучение белого света
- Профессиональное решение проблемы отвода тепла
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Точечное освещение для создания световых акцентов
- В витринах
- Торговые и презентационные помещения
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

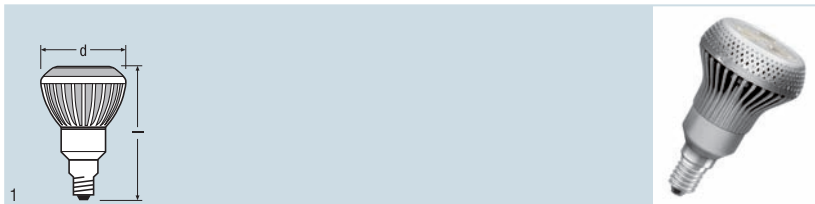

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd	
R50 25 D ¹⁾	4008321965400	Дневной свет	3	100-240	50...60	350	
R50 25 WW ¹⁾	4008321965448	Теплый белый	3	100-240	50...60	250	
Наименование изделия							
R50 25 D ¹⁾	E14	30	85	50	25000	10	1
R50 25 WW ¹⁾	E14	30	85	50	25000	10	1

1) 1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений




Светильные лампы PARATHOM® R50 25 позволяют использовать преимущества светодиодной технологии в существующих светильниках. Благодаря мощным светодиодам они заменяют зеркальные лампы накаливания мощностью 25 Вт.

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С проверенными светодиодами высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Ударо- и виброустойчивы
- Отсутствие УФ-излучения
- Экстравагантный и неподражаемый дизайн OSRAM
- Эффективное излучение белого света
- Профессиональное решение проблемы отвода тепла
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для высококачественного освещения в частной и профессиональной сферах
- В витринах
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

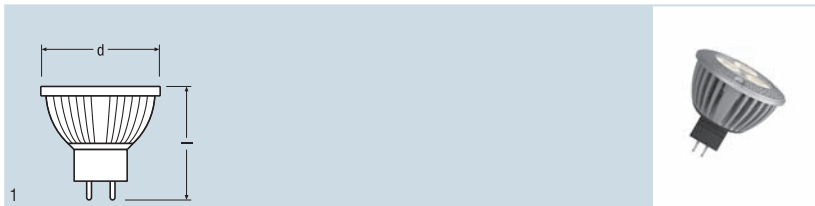

Наименование изделия	Код изделия						
MR16 20 WW ¹⁾	4008321521927	Теплый белый	4,5	12	50...60	450	
Наименование изделия							
MR16 20 WW ¹⁾	GU5.3	36	48	50	25000	6	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


ВАЖНО!

Привлекательные светодиодные лампы с цоколем GU5.3 подходят везде, где используются галогенные зеркальные низковольтные лампы мощностью 20 Вт с таким же цоколем.

- Профессиональные светодиодные лампы в 12-вольтовой версии с цоколем GU5.3
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С высокоэффективными светодиодами высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Эффективное излучение белого света
- Работают с обычными трансформаторами с выходным переменным напряжением 12 В, 50/60 Гц или с электронными трансформаторами с напряжением 12 В
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- В качестве светильников для ориентационного освещения коридоров, дверей, лестниц и т.д.
- Для выставок, универмагов

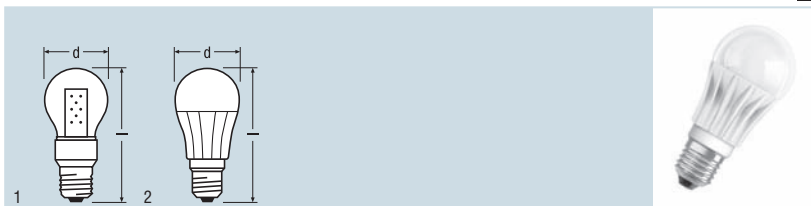

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
CL A 15 CL CW ¹⁾	4008321929273	Холодный белый	2	100-240	50...60		
CL A 15 CL WW ¹⁾	4008321925329	Теплый белый	2	100-240	50...60		
Матовые							
CL A 40 FR WW ¹⁾	4008321952066	Теплый белый	8	100-240	50...60		
CL A 40 FR D ²⁾	4008321952141	Дневной свет	8	100-240	50...60		
Наименование изделия	lm		$\frac{l}{d}$ [mm]		t [h]		
Прозрачные							
CL A 15 CL CW ¹⁾	95	E27	109	55	25000	10	1
CL A 15 CL WW ¹⁾	100	E27	109	55	25000	10	1
Матовые							
CL A 40 FR WW ¹⁾	345	E27	113	55	25000	10	2
CL A 40 FR D ²⁾	450	E27	113	55	25000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю | Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

2) Все технические параметры относятся к целому модулю | Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений | Оставляем за собой право на внесение изменений




Лампы PARATHOM® CLASSIC A мгновенно обеспечивают приятное и своевременное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы с их теплым или холодным белым светом можно использовать почти везде путем простой замены обычных ламп накаливания мощностью до 40 Вт.

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Лампы PARATHOM® CLASSIC A 40 со светодиодами OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы благодаря корпусу из пластика и металла
- Пригодны для внутреннего и наружного применения (PARATHOM® CLASSIC A 15)
- Возможность диммирования не предусмотрена
- При включении сразу полная мощность света без задержки

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение (CLASSIC A 15)

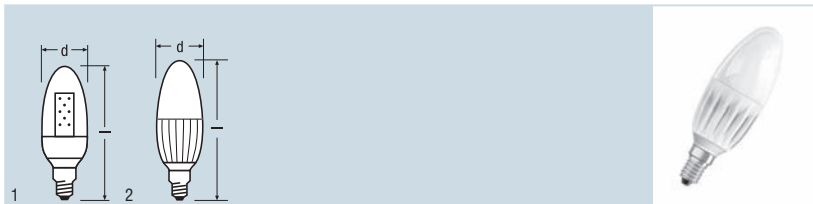

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
CL B 15 CL CW ¹⁾	4008321929310	Холодный белый	1,6	100-240	50...60		
CL B 15 CL VV ¹⁾	4008321925404	Теплый белый	1,6	100-240	50...60		
Матовые							
CL B 25 FR VV ¹⁾	4008321952202	Теплый белый	4,5	100-240	50...60		
Наименование изделия	lm		l [mm]		t [h]		
Прозрачные							
CL B 15 CL CW ¹⁾	63	E14	104	35	25000	10	1
CL B 15 CL VV ¹⁾	70	E14	104	35	25000	10	1
Матовые							
CL B 25 FR VV ¹⁾	170	E14	117	40	25000	10	2

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.


Внимание

Лампы PARATHOM® CLASSIC B мгновенно обеспечивают приятное и своевременное освещение. Благодаря цоколю E14 светодиодные лампы с их теплым или холодным белым светом можно использовать почти везде путем простой замены обычных ламп накаливания.

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Лампы PARATHOM® CLASSIC B 25 со светодиодами OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы благодаря корпусу из пластика и металла
- Пригодны для внутреннего и наружного применения (PARATHOM® CLASSIC B 15)
- Возможность диммирования не предусмотрена
- При включении сразу полная мощность света без задержки

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение (CLASSIC B 15)

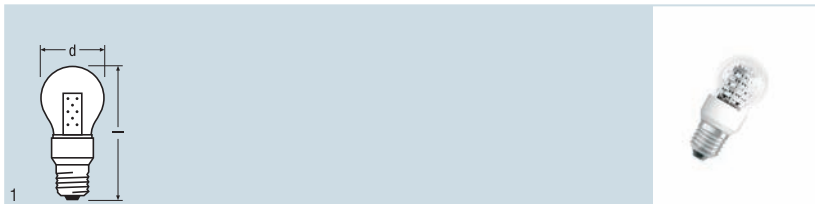

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
CL P 15 CL CW ¹⁾	4008321929297	Холодный белый	1,6	100-240	50...60		
CL P 15 CL WW ¹⁾	4008321925367	Теплый белый	1,6	100-240	50...60		
Наименование изделия							
Прозрачные							
CL P 15 CL CW ¹⁾	63	E27	90	45	25000	10	1
CL P 15 CL WW ¹⁾	70	E27	90	45	25000	10	1

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений




Лампы PARATHOM® CLASSIC P мгновенно обеспечивают приятное и своевременное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы с их теплым или холодным белым светом можно использовать почти везде путем простой замены обычных ламп накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы благодаря корпусу из пластика
- Пригодны для внутреннего и наружного применения
- Возможность диммирования не предусмотрена
- При включении сразу полная мощность света без задержки

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение

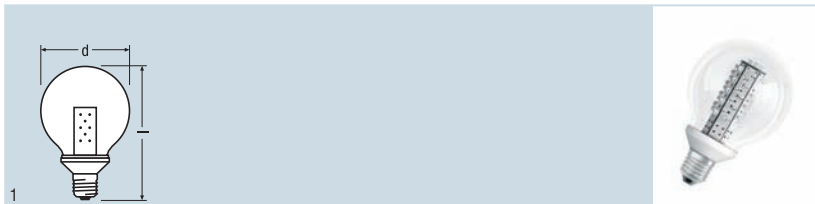

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
G95 15 CL CW ¹⁾	4008321929334	Холодный белый	3	100-240	50...60		
G95 15 CL WW ¹⁾	4008321929358	Теплый белый	3	100-240	50...60		
Наименование изделия	lm		l (mm)	d (mm)	t [h]		No.
Прозрачные							
G95 15 CL CW ¹⁾	135	E27	142	95	25000	10	1
G95 15 CL WW ¹⁾	140	E27	142	95	25000	10	1


1) Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® GLOBE мгновенно обеспечивают приятное и своевременное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы с их теплым или холодным белым светом можно использовать почти везде путем простой замены обычных ламп накаливания до 15 Вт.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы благодаря корпусу из пластика
- Пригодны для внутреннего и наружного применения
- Возможность диммирования не предусмотрена
- При включении сразу полная мощность света без задержки

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение

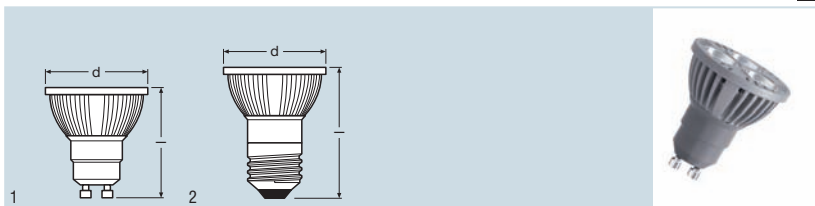

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	4008321924940	синий	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	4008321925008	желтый	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	4008321924988	красный	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	4008321924964	зеленый	4	100-240	50...60	435
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	4008321924742	синий	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	4008321924803	желтый	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	4008321924780	красный	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	4008321924766	зеленый	4	100-240	50...60	435

Наименование изделия			$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{\varnothing}{[mm]}$	t[h]		
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


Мощные лампы PARATHOM® DECO PAR16 20 идеально подходят для экономичного декоративного точечного освещения.

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Эффективные источники насыщенного цветного света
- С проверенными светодиодами высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Профессиональное решение проблемы отвода тепла
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Точечное освещение для создания цветовых акцентов
- В витринах
- Торговые и презентационные помещения
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)



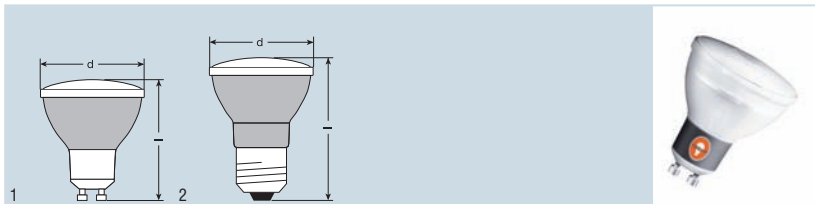

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	4008321924605	желтый	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	4008321924544	синий	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	4008321962805	Теплый белый	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	4008321924568	зеленый	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	4008321924582	красный	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D ¹⁾	4008321962799	Дневной свет	2	100-240	50...60	290
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	4008321924407	желтый	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	4008321924346	синий	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	4008321962829	Теплый белый	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	4008321924360	зеленый	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	4008321924384	красный	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D ¹⁾	4008321962812	Дневной свет	2	100-240	50...60	290

Наименование изделия					t (h)		
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 D ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	E27	20	70	50	25000	10	2
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 D ¹⁾	E27	20	70	50	25000	10	2


¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO PAR16 10 могут устанавливаться в обычные светильники и мгновенно создают разнообразные эффекты.

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Эффективные источники насыщенного цветного света
- С проверенными светодиодами высокой яркости OSRA[®] Golden DRAGON[®]
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы благодаря светодиодной технологии и корпусу из пластика
- Традиционный нейтральный дизайн ламп позволяет использовать их в самых разных светильниках
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- В витринах
- Акцентирующее освещение
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

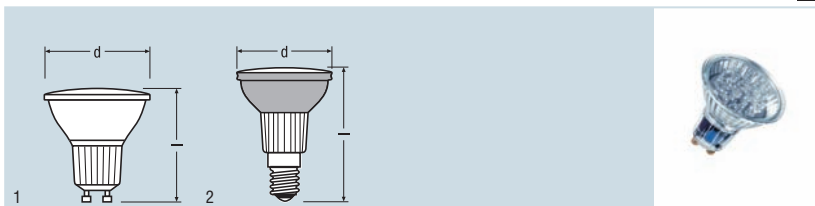

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
PAR16 RD ¹⁾	4008321905567	красный	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN ¹⁾	4008321905574	зеленый	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 WT ¹⁾	4008321905642	белый	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 BL ¹⁾	4008321905581	синий	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 CC ¹⁾	4008321905598	меняющиеся цвета	0,6	220-240	50...60	-
PAR16 RD ¹⁾	4008321905529	красный	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN ¹⁾	4008321905536	зеленый	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 BL ¹⁾	4008321905543	синий	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 WT ¹⁾	4008321905635	белый	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 CC ¹⁾	4008321905550	меняющиеся цвета	0,6	220-240	50...60	-

Наименование изделия							
			[mm]	d [mm]	t [h]		No.
PAR16 RD ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 GN ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 WT ¹⁾	GU10	20	57	50,7	25000	6	1
PAR16 BL ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 CC ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 RD ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 GN ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 BL ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 WT ¹⁾	E14	20	77	50,7	25000	6	2
PAR16 CC ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений




Лампы DECOSPOT® позволяют использовать цвет в индивидуальном оформлении. Благодаря повсеместно распространенным цоколям E14 и GU10 их можно использовать непосредственно в обычных светильниках.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Эффективные источники цветного света и света с изменением цвета
- Отсутствие УФ-излучения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для создающих настроение световых акцентов в жилых помещениях и банкетных залах

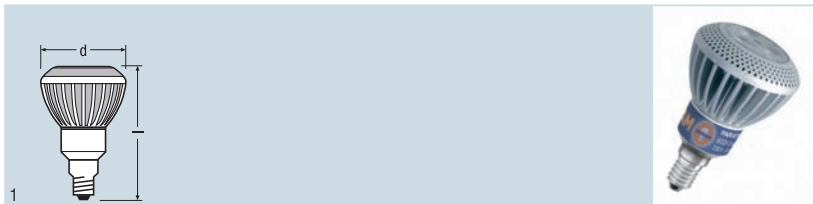

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd	
DECO R50 40 BL ¹⁾	4008321925145	синий	6	220-240	50...60	290	
DECO R50 40 GN ¹⁾	4008321925169	зеленый	6	220-240	50...60	895	
DECO R50 40 YE ¹⁾	4008321925206	желтый	5	220-240	50...60	330	
DECO R50 40 RD ¹⁾	4008321925183	красный	5	220-240	50...60	480	
Наименование изделия			$\frac{l}{(mm)^2}$	$\frac{\phi}{(mm)}$	t (h)		
DECO R50 40 BL ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 GN ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 YE ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 RD ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1


¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Светосильные лампы PARATHOM® DECO R50 40 позволяют использовать преимущества светодиодной технологии в существующих светильниках. Благодаря мощным светодиодам они заменяют цветные зеркальные лампы накаливания мощностью 40 Вт.

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Эффективные источники насыщенного цветного света
- С проверенными светодиодами высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Ударо- и виброустойчивы
- Отсутствие УФ-излучения
- Экстравагантный и неподражаемый дизайн OSRAM
- Профессиональное решение проблемы отвода тепла
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для высококачественного освещения в частной и профессиональной сферах
- В витринах
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

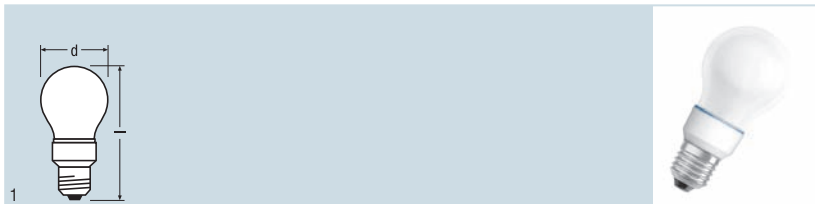

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Матовые							
DECO CL A BL ¹⁾	4008321918260	синий	1,2	100-240	50...60		
DECO CL A CC/CS ¹⁾	4008321918253	С прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60		
DECO CL A GN ¹⁾	4008321918277	зеленый	1,2	100-240	50...60		
DECO CL A RD ¹⁾	4008321918284	красный	1	100-240	50...60		
DECO CL A YE ¹⁾	4008321918291	желтый	1	100-240	50...60		
DECO CL A FR WW ¹⁾	4008321951823	Теплый белый	2	220-240	50...60		
Наименование изделия	lm		l [mm]		t [h]		No.
Матовые							
DECO CL A BL ¹⁾	2	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A CC/CS ¹⁾	-	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A GN ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A RD ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A YE ¹⁾	5	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A FR WW ¹⁾	50	E27	109	55	10000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC A позволяют легко варьировать комфорт освещения. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме лампы накаливания они заменяют обычные цветные лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С проверенными светодиодами OSRAM: Advanced Power TOPLED® и 6-lead MULTILED® для эффективного излучения красного, зеленого, синего, желтого света или света с изменяющимся цветом
- Лампа PARATHOM® DECO CLASSIC A FR матовая, теплого белого цвета: оснащена светодиодами OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы благодаря светодиодной технологии и корпусу из пластика
- Пригодны для внутреннего и наружного применения
- В версии с изменяющимся цветом лампы оснащаются инновационной технологией С прерыванием изменения цвета для прерывания изменения цвета на нужном цвете
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения праздничных палаток и парков развлечений
- Световые гирлянды



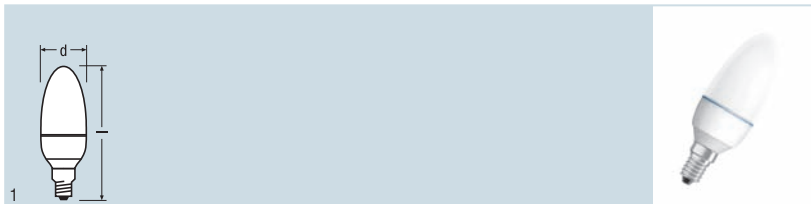

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Матовые							
DECO CL B BL ¹⁾	4008321922649	синий	1,2	100-240	50...60		
DECO CL B RD ¹⁾	4008321922687	красный	1	100-240	50...60		
DECO CL B CC/CS ¹⁾	4008321922625	С прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60		
DECO CL B GN ¹⁾	4008321922663	зеленый	1,2	100-240	50...60		
DECO CL B YE ¹⁾	4008321922700	желтый	1	100-240	50...60		
DECO CL B FR WW ¹⁾	4008321951847	Теплый белый	2	220-240	50...60		
Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
Матовые							
DECO CL B BL ¹⁾	2	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B RD ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B CC/CS ¹⁾	-	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B GN ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B YE ¹⁾	5	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B FR WW ¹⁾	50	E14	104	35	10000	10	1

ВИБРАЦИЯ

ВИБРАЦИЯ


¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC B позволяют легко варьировать комфорт освещения. Благодаря цоколю E14 и распространенной свечеобразной форме лампы накаливания они заменяют обычные цветные лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С проверенными светодиодами OSRAM: Advanced Power TOPLED® и 6-lead MULTILED® для эффективного излучения красного, зеленого, синего, желтого света или света с изменяющимся цветом
- Лампа PARATHOM® DECO CLASSIC B FR матовая, теплого белого цвета: оснащена светодиодами OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы благодаря светодиодной технологии и корпусу из пластика
- Пригодны для внутреннего и наружного применения
- В версии с изменяющимся цветом лампы оснащаются инновационной технологией С прерыванием изменения цвета для прерывания изменения цвета на нужном цвете
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения праздничных палаток и парков развлечений
- Световые гирлянды

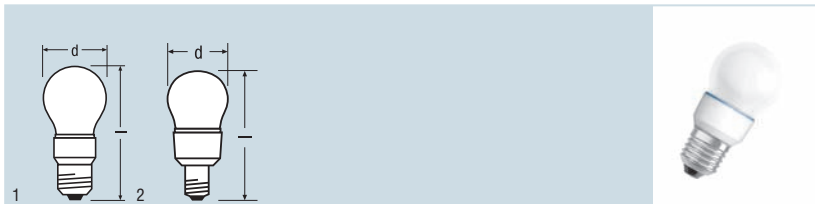

НОВАЯ

НОВАЯ

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
DECO CL P CC/CS ¹⁾	4008321922427	С прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60
DECO CL P RD ¹⁾	4008321922489	красный	1	100-240	50...60
DECO CL P BL ¹⁾	4008321922441	синий	1,2	100-240	50...60
DECO CL P GN ¹⁾	4008321922465	зеленый	1,2	100-240	50...60
DECO CL P YE ¹⁾	4008321922502	желтый	1	100-240	50...60
DECO CL P FR WW ¹⁾	4008321951861	Теплый белый	2	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]		t [h]		No.
DECO CL P CC/CS ¹⁾	-	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P RD ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P BL ¹⁾	2	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P GN ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P YE ¹⁾	5	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P FR WW ¹⁾	50	E14	95	45	10000	10	2

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений




Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC P позволяют легко варьировать комфорт освещения. Благодаря цоколю E27 или E14 и распространенной форме лампы накаливания они заменяют обычные цветные лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С проверенными светодиодами OSRAM: Advanced Power TOPLED® и 6-lead MULTILED® для эффективного излучения красного, зеленого, синего, желтого света или света с изменяющимся цветом
- Лампа PARATHOM® DECO CLASSIC B FR матовая, теплого белого цвета: оснащена светодиодами OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы благодаря светодиодной технологии и корпусу из пластика
- Пригодны для внутреннего и наружного применения
- В версии с изменяющимся цветом лампы оснащаются инновационной технологией С прерыванием изменения цвета для прерывания изменения цвета на нужном цвете
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения праздничных палаток и парков развлечений
- Световые гирлянды

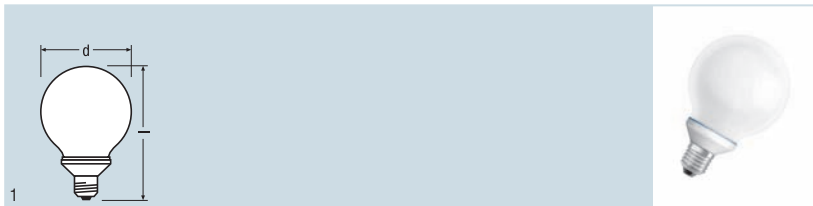

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Матовые							
DECO G95 GN ¹⁾	4008321 925480	зеленый	1,8	100-240	50...60		
DECO G95 RD ¹⁾	4008321 925503	красный	1,4	100-240	50...60		
DECO G95 YE ¹⁾	4008321 925527	желтый	1,4	100-240	50...60		
DECO G95 CC ¹⁾	4008321 925442	меняющиеся цвета	1	100-240	50...60		
DECO G95 BL ¹⁾	4008321 925466	синий	1,8	100-240	50...60		
Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		
Матовые							
DECO G95 GN ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 RD ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 YE ¹⁾	10	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 CC ¹⁾	-	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 BL ¹⁾	4	E27	142	95	25000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE позволяют легко варьировать комфорт освещения. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме лампы накаливания они заменяют обычные цветные лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С проверенными светодиодами OSRAM: Advanced Power TOPLED® и 6-lead MULTILED® для эффективного излучения красного, зеленого, синего, желтого света или света с изменяющимся цветом
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы благодаря светодиодной технологии и корпусу из пластика
- Пригодны для внутреннего и наружного применения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения праздничных палаток и парков развлечений
- Световые гирлянды



Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
SPC.T26 D ¹⁾	4008321965004	Дневной свет	2	220-240	50...60		
Наименование изделия					t (h)		
Прозрачные							
SPC.T26 D ¹⁾	65	E14	61	26	10000	20	1

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений! Оставляем за собой право на внесение изменений

Лампа PARATHOM® SPECIAL T26 благодаря цвету света “дневной свет” великолепно подходит для использования в холодильниках и швейных машинах.

- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Ударо- и виброустойчивы
- Очень компактная конструктивная форма
- Пригодны для внутреннего и наружного применения
- Возможность диммирования не предусмотрена





Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
DULED 8 W/827 E27	4008321202314	Теплый белый	8	220-240	50...60
DULED 12 W/827 E27	4008321222350	Теплый белый	12	220-240	50...60
DULED 15 W/827 E27	4008321929372	Теплый белый	15	220-240	50...60
DULED 21 W/827 E27	4008321929396	Теплый белый	21	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		$\frac{l}{d}$ (mm)	$\frac{e}{d}$ (mm)	t (h)		No.
DULED 8 W/827 E27	400/3 ¹⁾	E27	117	42	6000	10	1
DULED 12 W/827 E27	620/3 ¹⁾	E27	131	42	6000	10	1
DULED 15 W/827 E27	830/3 ¹⁾	E27	124	52	6000	10	2
DULED 21 W/827 E27	1230/3 ¹⁾	E27	141	60	6000	10	2

¹⁾ Энергосберегающий режим/режим светодиодов

Благодаря сочетанию энергосберегающей лампы и инновационной светодиодной технологии лампа DULED® может обеспечивать разные режимы работы без дополнительных розеток. Режим энергосберегающей лампы – для общего освещения, и режим светодиода – в качестве ночного, ориентационного освещения и подсветки. Нужный режим устанавливается простым переключением стандартного выключателя.

- «2 в 1» – энергосберегающая лампа и светодиоды для замены ламп накаливания для сетевого напряжения
- В режиме светодиода очень малое энергопотребление (около 0,3 Вт)us
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для вестибюлей и коридоров
- Для детских комнат
- Для общего освещения или ночного освещения и подсветки

Цоколи IEC/EN 60061-1



E14
Лист 7004-23



E27
Лист 7004-21



GU5.3
Лист 7004-109



GU10
Лист 7004-121

Дополнительную информацию Вы найдете в брошюре по светодиодам (1A4W001DE).

